

SCREW/ISO 14541


INNESTI A VITE/ACCIAIO
SCREW COUPLINGS/STEEL
SCHRAUBKUPPLUNGEN/STAHL
COUPLEURS À VISSER/ACIER


Caratteristiche tecniche
I

- Norma: ISO 14541 (DN06→DN20)
- Occlusione: valvola
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP - NPT - SAE - METRICHE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 300-450 bar
- Connessione in pressione residua: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data
E

- Standard: ISO 14541 (DN06→DN20)
- Occlusion: poppet
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP - NPT - SAE - METRICS
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more.
- Working pressure: 300-450 bar
- Connection under residual pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale
D


- Norm: ISO 14541 (DN06→DN20)
- Verschluss: ventil
- Verriegelung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP - NPT - SAE - METRISCHE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 300-450 bar
- Kuppeln unter Restdruck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

Caracteristiques techniques
F


- Norme: ISO 14541 (DN06→DN20)
- Obturation: clapet
- Accrochage: à visser
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP - NPT - SAE - METRIQUES
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 300-450 bar
- Connexion sous pression résiduelle: possible (côté male ou femelle)

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
							Male	Female	Coupled	
DNP	BG	ISO	mm	MPa	l/min	l/min	MPa	MPa	MPa	cc
06	1	6.3	5	45	12	17	190	270	250	0.8
10	2	10	8.5	40	23	46	130	150	180	1.4
13	3	12.5	10.5	40	45	90	120	150	140	2.7
20	4	20	15.7	30	106	190	100	130	140	9.3
25	5	25	17.3	30	189	280	100	130	140	16
30	6	31.5	29.6	30	288	480	100	100	100	30

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

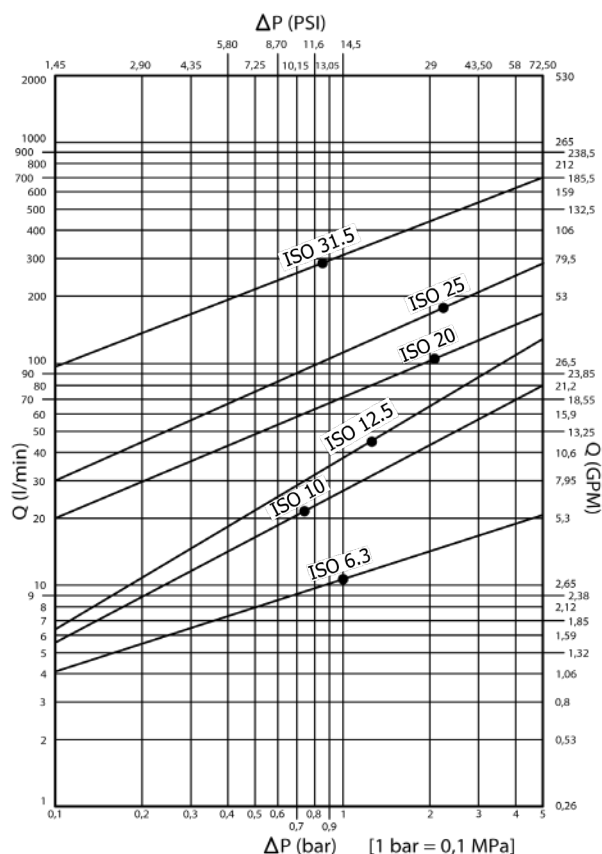


PVV3 DN06 - BG 1 - ISO 6.3

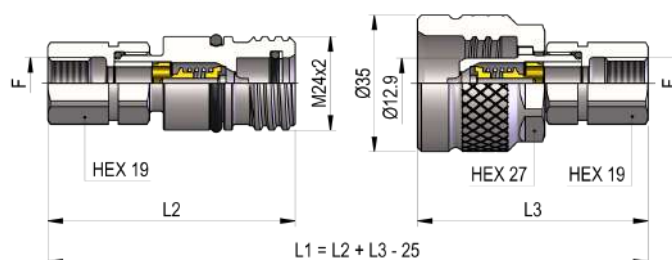


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	59	58			BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.0606.112	126	120	PVV3.0606.113	177	45
	59	58			NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.0606.012	128	120	PVV3.0606.013	178	45
AG 3	58	57	10	Ø8L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.0614.302	115	120	PVV3.0614.303	166	45
AGS 3	73	73	25	Ø8L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.0614.502	136	100	PVV3.0614.503	186	45


THREADS




IG 1




AG 3




AGS 3

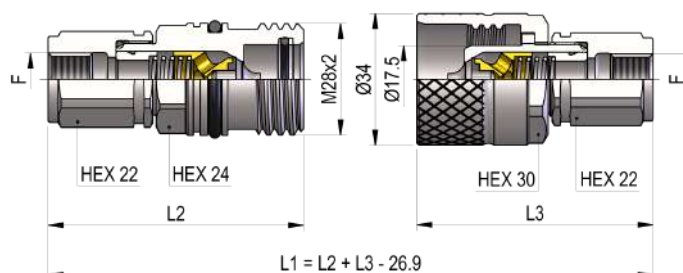PVV3 DN10 - BG 2 - ISO 10 (T)


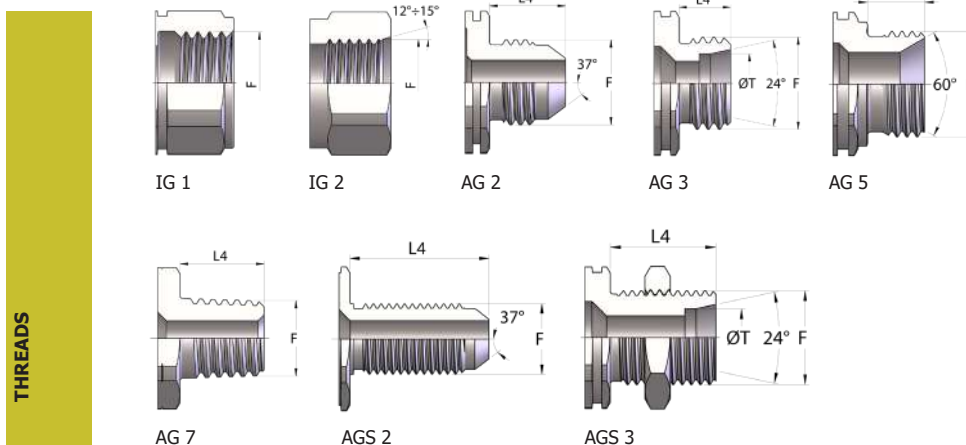
THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	64	61.2			BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.1006.112	166	76	PVV3.1006.113	171	45
	64	61.2			NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.1006.012	167	76	PVV3.1006.013	172	45
	64	61.2			Rc 1/4"	EN 10226	PVV3.1006.042	169	76	PVV3.1006.043	174	45
	64	61.2			BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PVV3.1010.112	157	76	PVV3.1010.113	162	45
	64	61.2			NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	PVV3.1010.012	159	76	PVV3.1010.013	164	45
	64	61.2			M16x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1016.102	160	76	PVV3.1016.103	165	45
	64	61.2			M18x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1018.102	153	76	PVV3.1018.103	158	45
IG 2	64	61.2			9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1015.032	163	76	PVV3.1015.033	168	45
AG 2	65.9	63.1	14.1		9/16"-18 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1015.302	151	76	PVV3.1015.303	156	45
AGS 2	85.1	82.3	33.3		9/16"-18 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1015.502	164	76	PVV3.1015.503	169	45
AG 5	66.3	63.5	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVV3.1010.212	159	76	PVV3.1010.213	164	45
	65.8	63	12		BSP 1/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.1006.712	154	76	PVV3.1006.713	159	45
	66.3	63.5	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-A	PVV3.1010.712	159	76	PVV3.1010.713	164	45
AG 7	65.8	63	14		NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.1006.022	153	76	PVV3.1006.023	158	45
	65.8	63	14		Rc 1/4"-19	EN 10226	PVV3.1006.052	153	76	PVV3.1006.053	158	45
AG 3	61.8	59	10	06L	M12x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1012.302	148	76	PVV3.1012.303	153	45
	61.8	59	10	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1014.302	149	76	PVV3.1014.303	154	45
	62.8	60	11	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1016.302	150	76	PVV3.1016.303	155	45
	62.8	60	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1018.302	151	76	PVV3.1018.303	156	45
	63.8	61	12	08S	M16x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1016.402	154	76	PVV3.1016.403	159	45
	63.8	61	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1018.402	156	76	PVV3.1018.403	161	45
	63.8	61	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1020.402	158	76	PVV3.1020.403	163	45
AGS 3	77.8	75	26	06L	M12x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1012.502	165	76	PVV3.1012.503	170	45
	77.8	75	26	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1014.502	169	76	PVV3.1014.503	174	45
	77.8	75	26	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1016.502	175	76	PVV3.1016.503	180	45
	77.8	75	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1018.502	180	76	PVV3.1018.503	185	45
	78.8	76	27	08S	M16x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1016.602	183	76	PVV3.1016.603	188	45
	78.8	76	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1018.602	190	76	PVV3.1018.603	195	45
	78.8	76	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1020.602	199	76	PVV3.1020.603	204	45

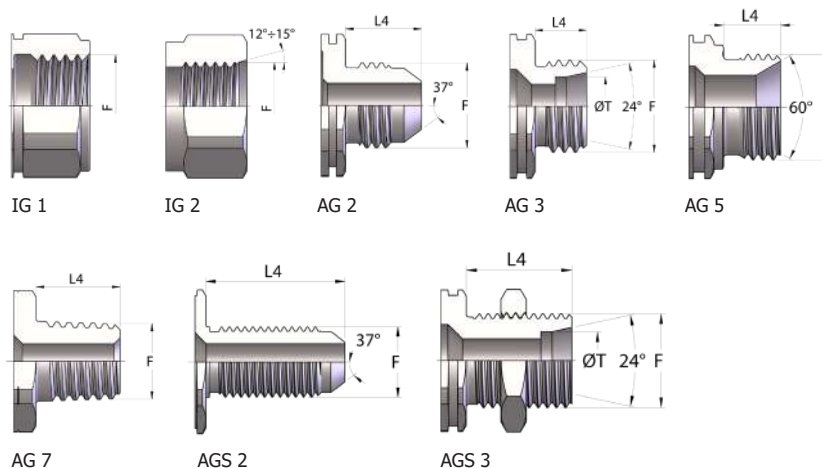
THREADS


PVV3 DN10 - BG 2 - ISO 10 (E)

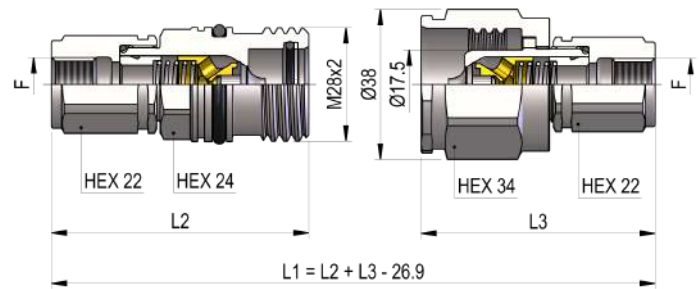


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	64	60.2			BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.1006.112	166	76	PVV3.1006.113 E	187	45
	64	60.2			NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.1006.012	167	76	PVV3.1006.013 E	188	45
	64	60.2			Rc 1/4"	EN 10226	PVV3.1006.042	169	76	PVV3.1006.043 E	190	45
	64	60.2			BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PVV3.1010.112	157	76	PVV3.1010.113 E	178	45
	64	60.2			NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	PVV3.1010.012	159	76	PVV3.1010.013 E	180	45
	64	60.2			M16x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1016.102	160	76	PVV3.1016.103 E	181	45
	64	60.2			M18x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1018.102	153	76	PVV3.1018.103 E	174	45
IG 2	64	60.2			9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1015.032	163	76	PVV3.1015.033 E	184	45
AG 2	65.9	62.1	14.1		9/16"-18 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1015.302	151	76	PVV3.1015.303 E	172	45
AGS 2	85.1	81.3	33.3		9/16"-18 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1015.502	164	76	PVV3.1015.503 E	185	45
AG 5	66.3	62.5	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVV3.1010.212	159	76	PVV3.1010.213 E	180	45
	65.8	62	12		BSP 1/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.1006.712	154	76	PVV3.1006.713 E	175	45
	66.3	62.5	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-A	PVV3.1010.712	159	76	PVV3.1010.713 E	180	45
AG 7	65.8	62	14		NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.1006.022	153	76	PVV3.1006.023 E	174	45
	65.8	62	14		Rc 1/4"-19	EN 10226	PVV3.1006.052	153	76	PVV3.1006.053 E	174	45
AG 3	61.8	58	10	06L	M12x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1012.302	148	76	PVV3.1012.303 E	169	45
	61.8	58	10	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1014.302	149	76	PVV3.1014.303 E	170	45
	62.8	59	11	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1016.302	150	76	PVV3.1016.303 E	171	45
	62.8	59	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1018.302	151	76	PVV3.1018.303 E	172	45
	63.8	60	12	08S	M16x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1016.402	154	76	PVV3.1016.403 E	175	45
	63.8	60	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1018.402	156	76	PVV3.1018.403 E	177	45
	63.8	60	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1020.402	158	76	PVV3.1020.403 E	179	45
AGS 3	77.8	74	26	06L	M12x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1012.502	165	76	PVV3.1012.503 E	186	45
	77.8	74	26	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1014.502	169	76	PVV3.1014.503 E	190	45
	77.8	74	26	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1016.502	175	76	PVV3.1016.503 E	196	45
	77.8	74	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1018.502	180	76	PVV3.1018.503 E	201	45
	78.8	75	27	08S	M16x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1016.602	183	76	PVV3.1016.603 E	204	45
	78.8	75	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1018.602	190	76	PVV3.1018.603 E	211	45
	78.8	75	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1020.602	199	76	PVV3.1020.603 E	220	45

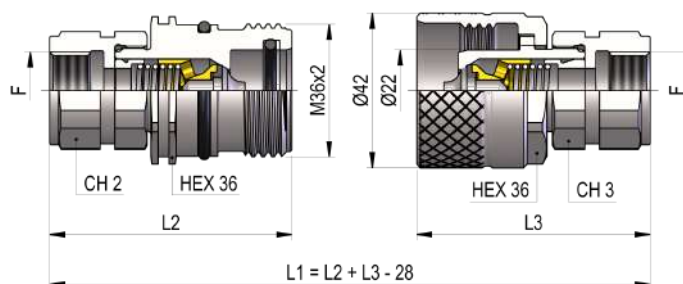

PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 (T)


THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	30	67	30	64.5			BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PVV3.1310.112	316	40	PVV3.1310.113	271	30
	30	69.5	30	67			NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	PVV3.1310.012	342	40	PVV3.1310.013	297	30
	30	69.5	30	65			RC 3/8"	EN 10226	PVV3.1310.042	337	40	PVV3.1310.043	292	30
	30	67	30	64.5			BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PVV3.1313.112	312	40	PVV3.1313.113	267	30
	30	70	30	67.5			NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PVV3.1313.012	326	40	PVV3.1313.013	281	30
	30	71.5	30	69			Rc 1/2"	EN 10226	PVV3.1313.042	333	40	PVV3.1313.043	288	30
	36	72.5	36	70			BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.1319.112	365	40	PVV3.1319.113	320	30
	36	72.5	36	70			NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.1319.012	374	40	PVV3.1319.013	329	30
	30	67	30	64.5			M14x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1314.102	325	40	PVV3.1314.103	280	30
	30	67	30	64.5			M16x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1316.102	318	40	PVV3.1316.103	273	30
	30	67	30	64.5			M18x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1318.102	313	40	PVV3.1318.103	268	30
	30	67	30	64.5			M20x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1320.102	315	40	PVV3.1320.103	270	30
IG 2	30	67	30	64.5			9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1315.032	323	40	PVV3.1315.033	278	30
	30	67	30	64.5			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1319.032	316	40	PVV3.1319.033	271	30
	30	71	30	68.5			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1323.032	317	40	PVV3.1323.033	272	30
	30	69	30	66.5			M16x1.5	SAE J 2244/1	PVV3.1316.112	333	40	PVV3.1316.113	288	30
	30	67	30	64.5			M22x1.5	SAE J 2244/1	PVV3.1322.102	320	40	PVV3.1322.103	275	30
AG 1	27	67.1	27	64.6	11.1		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 1926-3	PVV5.1319.332	283	40	PVV5.1319.333	238	30
	30	70	30	67.5	16		M20x1.5	ISO 6149-2	PVV3.1320.222	303	40	PVV3.1320.223	258	30
AG 2	30	68.1	30	65.6	14.1		9/16"-18 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1315.302	284	40	PVV3.1315.303	239	30
	30	70.7	30	68.2	16.7		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1319.302	293	40	PVV3.1319.303	248	30
AGS 2	30	91.6	30	89.1	37.6		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1319.502	320	40	PVV3.1319.503	275	30
	30	95.1	30	92.6	41.1		7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1323.502	336	40	PVV3.1323.503	291	30
AG 5	30	68.5	30	66	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVV3.1310.212	294	40	PVV3.1310.213	249	30
	30	71	30	68.5	13		BSP 1/2"	DIN 3852-2-B	PVV3.1313.212	302	40	PVV3.1313.213	257	30
	30	65	30	62.5	11		M16x1.5	DIN 3863-U	PVV3.1316.702	286	40	PVV3.1316.703	241	30
	30	70	30	67.5	16		M20x1.5	DIN 3863-U	PVV3.1320.702	299	40	PVV3.1320.703	254	30
	30	68	30	65.5	14		M22x1.5	DIN 3863-U	PVV3.1322.702	296	40	PVV3.1322.703	251	30


segue/follows/folgt/suite →

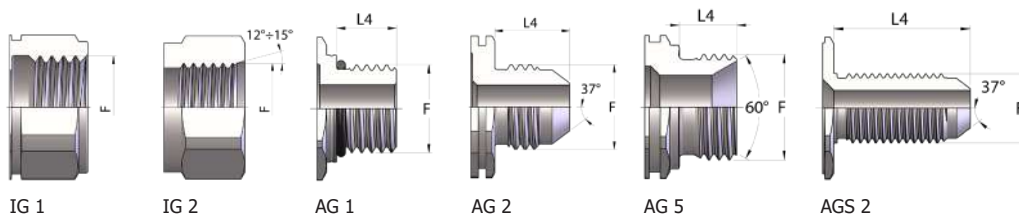
THREADS


PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 (T)


THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AG 3	30	64	30	61.5	10	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1314.302	284	40	PVV3.1314.303	239	30
	30	65	30	62.5	11	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1316.302	285	40	PVV3.1316.303	240	30
	30	65	30	62.5	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.302	286	40	PVV3.1318.303	241	30
	30	66	30	63.5	12	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1322.302	291	40	PVV3.1322.303	246	30
	30	66	30	63.5	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1326.302	296	40	PVV3.1326.303	251	30
	30	66	30	63.5	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1318.402	291	40	PVV3.1318.403	246	30
	30	66	30	63.5	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1320.402	293	40	PVV3.1320.403	248	30
	30	68	30	65.5	14	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1322.402	298	40	PVV3.1322.403	253	30
	30	68	30	65.5	14	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1324.402	299	40	PVV3.1324.403	254	30
AGS 3	30	71	30	68.5	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.1330.402	315	40	PVV3.1330.403	270	30
	30	80	30	77.5	26	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1314.502	297	40	PVV3.1314.503	252	30
	30	80	30	77.5	26	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1316.502	300	40	PVV3.1316.503	255	30
	30	80	30	77.5	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.502	302	40	PVV3.1318.503	257	30
	30	90	30	87.5	36	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.512	322	40	PVV3.1318.513	277	30
	30	81	30	78.5	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1322.502	317	40	PVV3.1322.503	272	30
	30	81	30	78.5	27	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1326.502	334	40	PVV3.1326.503	289	30
	30	81	30	78.5	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1318.602	313	40	PVV3.1318.603	268	30
	30	81	30	78.5	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1320.602	318	40	PVV3.1320.603	273	30
	30	83	30	80.5	29	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1322.602	329	40	PVV3.1322.603	284	30
	30	83	30	80.5	29	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1324.602	333	40	PVV3.1324.603	288	30
	30	83	30	80.5	29	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.1330.602	364	40	PVV3.1330.603	319	30
	27	80	27	77.5	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV5.1318.502	289	40	PVV5.1318.503	244	30
	27	81	27	78.5	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV5.1322.502	305	40	PVV5.1322.503	260	30

THREADS

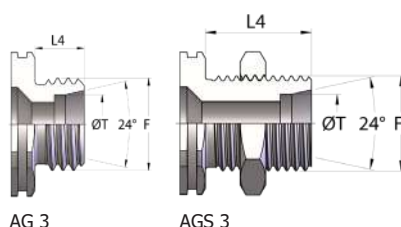

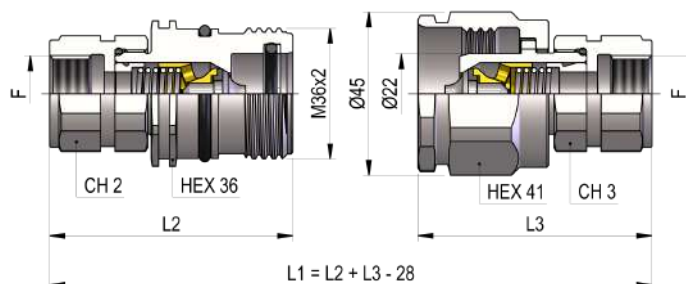PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 (E)


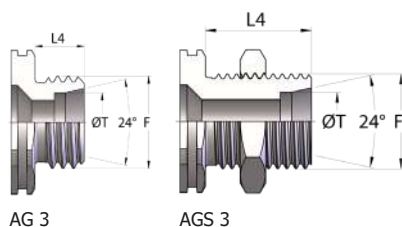
THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	30	67	30	64.5			BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PVV3.1310.112	316	40	PVV3.1310.113 E	284	30
	30	69.5	30	67			NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	PVV3.1310.012	342	40	PVV3.1310.013 E	310	30
	30	69.5	30	65			Rc 3/8"	EN 10226	PVV3.1310.042	337	40	PVV3.1310.043 E	305	30
	30	67	30	64.5			BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PVV3.1313.112	312	40	PVV3.1313.113 E	280	30
	30	70	30	67.5			NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PVV3.1313.012	326	40	PVV3.1313.013 E	294	30
	30	71.5	30	69			Rc 1/2"	EN 10226	PVV3.1313.042	333	40	PVV3.1313.043 E	300	30
	36	72.5	36	70			BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.1319.112	365	40	PVV3.1319.113 E	333	30
	36	72.5	36	70			NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.1319.012	374	40	PVV3.1319.013 E	342	30
	30	67	30	64.5			M14x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1314.102	325	40	PVV3.1314.103 E	292	30
	30	67	30	64.5			M16x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1316.102	318	40	PVV3.1316.103 E	285	30
	30	67	30	64.5			M18x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1318.102	313	40	PVV3.1318.103 E	281	30
	30	67	30	64.5			M20x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1320.102	315	40	PVV3.1320.103 E	283	30
IG 2	30	67	30	64.5			9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1315.032	323	40	PVV3.1315.033 E	291	30
	30	67	30	64.5			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1319.032	316	40	PVV3.1319.033 E	284	30
	30	71	30	68.5			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1323.032	317	40	PVV3.1323.033 E	285	30
	30	69	30	66.5			M16x1.5	SAE J 2244/1	PVV3.1316.112	333	40	PVV3.1316.113 E	300	30
	30	67	30	64.5			M22x1.5	SAE J 2244/1	PVV3.1322.102	320	40	PVV3.1322.103 E	288	30
AG 1	27	67.1	27	64.6	11.1		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 1926-3	PVV5.1319.332	283	40	PVV5.1319.333 E	251	30
	30	70	30	67.5	16		M20x1.5	ISO 6149-2	PVV3.1320.222	303	40	PVV3.1320.223 E	271	30
AG 2	30	68.1	30	65.6	14.1		9/16"-18 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1315.302	284	40	PVV3.1315.303 E	252	30
	30	70.7	30	68.2	16.7		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1319.302	293	40	PVV3.1319.303 E	261	30
AGS 2	30	91.6	30	89.1	37.6		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1319.502	320	40	PVV3.1319.503 E	287	30
	30	95.1	30	92.6	41.1		7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.1323.502	336	40	PVV3.1323.503 E	303	30
AG 5	30	68.5	30	66	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVV3.1310.212	294	40	PVV3.1310.213 E	262	30
	30	71	30	68.5	13		BSP 1/2"	DIN 3852-2-B	PVV3.1313.212	302	40	PVV3.1313.213 E	270	30
	30	65	30	62.5	11		M16x1.5	DIN 3863-U	PVV3.1316.702	286	40	PVV3.1316.703 E	254	30
	30	70	30	67.5	16		M20x1.5	DIN 3863-U	PVV3.1320.702	299	40	PVV3.1320.703 E	267	30
	30	68	30	65.5	14		M22x1.5	DIN 3863-U	PVV3.1322.702	296	40	PVV3.1322.703 E	264	30

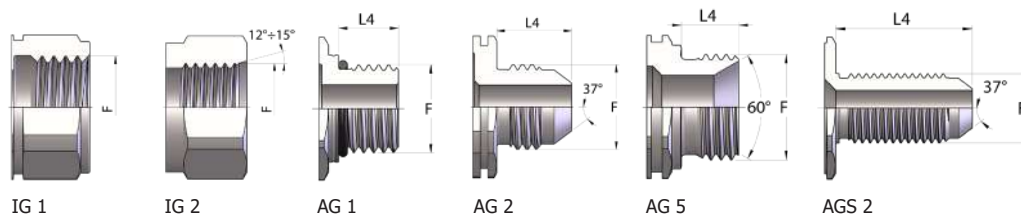[segue/follows/folgt/suite](#)
THREADS


PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 (E)


THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AG 3	30	64	30	61.5	10	Ø8L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1314.302	284	40	PVV3.1314.303 E	261	30
	30	65	30	62.5	11	Ø10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1316.302	285	40	PVV3.1316.303 E	262	30
	30	65	30	62.5	11	Ø12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.302	286	40	PVV3.1318.303 E	263	30
	30	66	30	63.5	12	Ø15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1322.302	291	40	PVV3.1322.303 E	268	30
	30	66	30	63.5	12	Ø18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1326.302	296	40	PVV3.1326.303 E	273	30
	30	66	30	63.5	12	Ø10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1318.402	291	40	PVV3.1318.403 E	268	30
	30	66	30	63.5	12	Ø12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1320.402	293	40	PVV3.1320.403 E	270	30
	30	68	30	65.5	14	Ø14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1322.402	298	40	PVV3.1322.403 E	275	30
	30	68	30	65.5	14	Ø16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1324.402	299	40	PVV3.1324.403 E	276	30
	30	71	30	68.5	16	Ø20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.1330.402	315	40	PVV3.1330.403 E	292	30
AGS 3	30	80	30	77.5	26	Ø8L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1314.502	297	40	PVV3.1314.503 E	274	30
	30	80	30	77.5	26	Ø10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1316.502	300	40	PVV3.1316.503 E	277	30
	30	80	30	77.5	26	Ø12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.502	302	40	PVV3.1318.503 E	279	30
	30	90	30	87.5	36	Ø12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.512	322	40	PVV3.1318.513 E	299	30
	30	81	30	78.5	27	Ø15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1322.502	317	40	PVV3.1322.503 E	294	30
	30	81	30	78.5	27	Ø18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1326.502	334	40	PVV3.1326.503 E	311	30
	30	81	30	78.5	27	Ø10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1318.602	313	40	PVV3.1318.603 E	290	30
	30	81	30	78.5	27	Ø12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1320.602	318	40	PVV3.1320.603 E	295	30
	30	83	30	80.5	29	Ø14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1322.602	329	40	PVV3.1322.603 E	306	30
	30	83	30	80.5	29	Ø16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1324.602	333	40	PVV3.1324.603 E	310	30
	30	83	30	80.5	29	Ø20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.1330.602	364	40	PVV3.1330.603 E	341	30
	27	80	27	77.5	26	Ø12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV5.1318.502	289	40	PVV5.1318.503 E	266	30
	27	81	27	78.5	27	Ø15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV5.1322.502	305	40	PVV5.1322.503 E	282	30

THREADS




AG 3

AGS 3

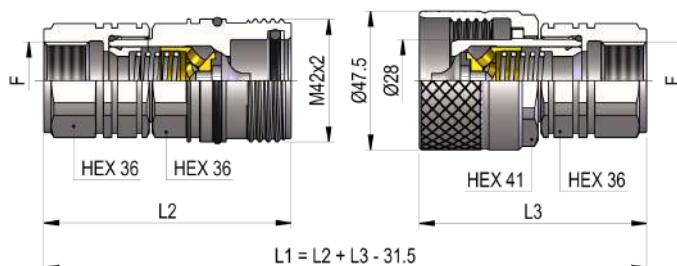PVV3 DN20 - BG 4 - ISO 20 (T)


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	83.5	76.5			BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PVV3.2013.112	497	30	PVV3.2013.113	440	28
	85	78			NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PVV3.2013.012	510	30	PVV3.2013.013	453	28
	85	78			Rc 1/2"	EN 10226	PVV3.2013.042	511	30	PVV3.2013.043	454	28
	85.5	78.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.2019.112	477	30	PVV3.2019.113	420	28
	85	78			NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.2019.012	482	30	PVV3.2019.013	426	28
	85	78			Rc 3/4"	EN 10226	PVV3.2019.042	485	30	PVV3.2019.043	429	28
	81.5	74.5			M18x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2018.102	496	30	PVV3.2018.103	439	28
	81	74			M22x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2022.102	479	30	PVV3.2022.103	422	28
	85	78			M26x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2026.102	476	30	PVV3.2026.103	419	28
IG 2	81	74			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2019.032	489	30	PVV3.2019.033	432	28
	85	78			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2023.032	501	30	PVV3.2023.033	444	28
	85	78			1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2027.032	498	30	PVV3.2027.033	441	28
AG 1	86.5	79.5	18.5		1"1/16-12 UN 2A	SAE J 1926-3	PVV3.2027.332	464	30	PVV3.2027.333	408	28
AG 2	86.7	79.7	16.7		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.2019.302	443	30	PVV3.2019.303	386	28
	89.3	82.3	19.3		7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.2023.302	452	30	PVV3.2023.303	395	28
	92	85	22		1"1/16-12 UN 2A	SAE J 514	PVV3.2027.302	467	30	PVV3.2027.303	411	28
AGS 2	107.6	100.6	36.6		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.2019.502	482	10	PVV3.2019.503	425	28
	111.1	104.1	41.1		7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.2023.502	486	10	PVV3.2023.503	430	28
	115.4	108.4	45.4		1"1/16-12 UN 2A	SAE J 514	PVV3.2027.502	519	10	PVV3.2027.503	463	28
AG 5	89	82	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.2019.712	468	30	PVV3.2019.713	412	28
AG 3	81	74	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2018.302	435	30	PVV3.2018.303	378	28
	82	75	12	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2022.302	439	30	PVV3.2022.303	383	28
	82	75	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2026.302	446	30	PVV3.2026.303	389	28
	84	77	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2030.302	449	30	PVV3.2030.303	393	28
	82	75	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2018.402	438	30	PVV3.2018.403	382	28
	82	75	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2020.402	441	30	PVV3.2020.403	385	28
	84	77	14	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2022.402	445	30	PVV3.2022.403	388	28
	84	77	14	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2024.402	448	30	PVV3.2024.403	391	28
	86	79	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2030.402	462	30	PVV3.2030.403	405	28


segue/follows/folgt/suite

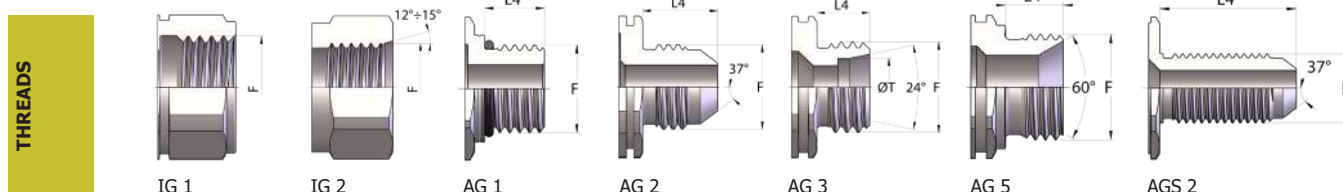

PVV3 DN20 - BG 4 - ISO 20 (T)


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AGS 3	96	89	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2018.502	451	10	PVV3.2018.503	394	25
	97	90	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2022.502	466	10	PVV3.2022.503	409	25
	97	90	27	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2026.502	483	10	PVV3.2026.503	427	25
	104	97	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2030.502	509	10	PVV3.2030.503	453	25
	97	90	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2018.602	459	10	PVV3.2018.603	402	25
	97	90	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2020.602	467	10	PVV3.2020.603	410	25
	99	92	29	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2022.602	475	10	PVV3.2022.603	419	25
	99	92	29	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2024.602	481	10	PVV3.2024.603	425	25
AGS 4	104	97	34	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2030.602	504	10	PVV3.2030.603	448	25
	108.5	101.5	38.5		1"-14 UNS 2A	SAE J 1453	PVV3.2025.532	518	10	PVV3.2025.533	462	28
	110	103	40		1 1/3"-16-12 UN 2A	SAE J 1453	PVV3.2030.532	562	10	PVV3.2030.533	505	20

PVV3 DN20 - BG 4 - ISO 20 (E)

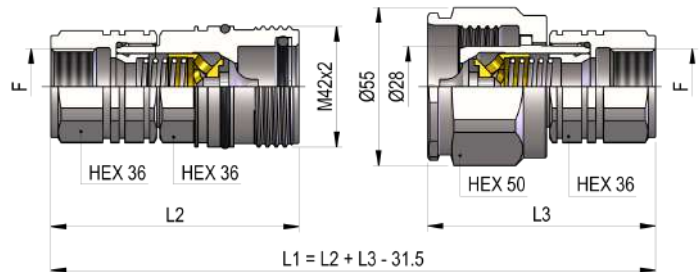






THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	83.5	76.5			BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PVV3.2013.112	497	30	PVV3.2013.113 E	563	20
	85	78			NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PVV3.2013.012	510	30	PVV3.2013.013 E	576	20
	85	78			Rc 1/2"	EN 10226	PVV3.2013.042	511	30	PVV3.2013.043 E	577	20
	85.5	78.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.2019.112	477	30	PVV3.2019.113 E	543	20
	85	78			NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.2019.012	482	30	PVV3.2019.013 E	549	20
	85	78			Rc 3/4"	EN 10226	PVV3.2019.042	485	30	PVV3.2019.043 E	552	20
	81.5	74.5			M18x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2018.102	496	30	PVV3.2018.103 E	562	20
	81	74			M22x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2022.102	479	30	PVV3.2022.103 E	545	20
	85	78			M26x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2026.102	476	30	PVV3.2026.103 E	542	20
IG 2	85	78			M30x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2030.102	449	30	PVV3.2030.103 E	516	20
	81	74			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2019.032	489	30	PVV3.2019.033 E	555	20
	85	78			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2023.032	501	30	PVV3.2023.033 E	567	20
	85	78			1 1/16"-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2027.032	498	30	PVV3.2027.033 E	564	20
AG 1	86.5	79.5	18.5		1 1/16"-12 UN 2A	SAE J 1926-3	PVV3.2027.332	464	30	PVV3.2027.333 E	530	28
AG 2	86.7	79.7	16.7		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.2019.302	443	30	PVV3.2019.303 E	509	20
	89.3	82.3	19.3		7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.2023.302	452	30	PVV3.2023.303 E	518	20
	92	85	22		1 1/16"-12 UN 2A	SAE J 514	PVV3.2027.302	467	30	PVV3.2027.303 E	534	20

segue/follows/folgt/suite

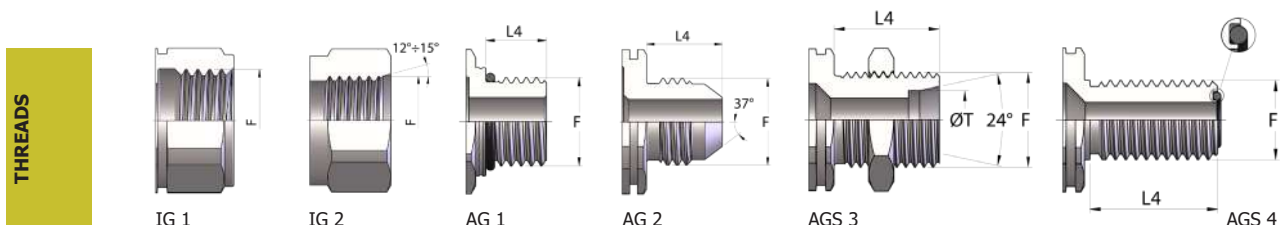


PVV3 DN20 - BG 4 - ISO 20 (E)


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AGS 2	107.6	100.6	36.6		3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.2019.502	482	10	PVV3.2019.503 E	548	20
	111.1	104.1	41.1		7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVV3.2023.502	486	10	PVV3.2023.503 E	553	20
	115.4	108.4	45.4		1"1/16-12 UN 2A	SAE J 514	PVV3.2027.502	519	10	PVV3.2027.503 E	586	20
AG 5	89	82	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.2019.712	468	30	PVV3.2019.713 E	535	20
AG 3	81	74	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2018.302	435	30	PVV3.2018.303 E	501	20
	82	75	12	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2022.302	439	30	PVV3.2022.303 E	506	20
	82	75	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2026.302	446	30	PVV3.2026.303 E	512	20
	84	77	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2030.302	449	30	PVV3.2030.303 E	516	20
	82	75	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2018.402	438	30	PVV3.2018.403 E	505	20
	82	75	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2020.402	441	30	PVV3.2020.403 E	508	20
	84	77	14	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2022.402	445	30	PVV3.2022.403 E	511	20
	84	77	14	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2024.402	448	30	PVV3.2024.403 E	514	20
	86	79	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2030.402	462	30	PVV3.2030.403 E	528	20
	96	89	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2018.502	451	10	PVV3.2018.503 E	517	18
	97	90	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2022.502	466	10	PVV3.2022.503 E	532	18
AGS 3	97	90	27	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2026.502	483	10	PVV3.2026.503 E	550	18
	104	97	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2030.502	509	10	PVV3.2030.503 E	576	18
	97	90	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2018.602	459	10	PVV3.2018.603 E	525	18
	97	90	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2020.602	467	10	PVV3.2020.603 E	533	18
	99	92	29	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2022.602	475	10	PVV3.2022.603 E	542	18
	99	92	29	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2024.602	481	10	PVV3.2024.603 E	548	18
	104	97	34	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2030.602	504	10	PVV3.2030.603 E	571	18
	108.5	101.5	38.5		1"-14 UNS 2A	SAE J 1453	PVV3.2025.532	518	10	PVV3.2025.533 E	585	20
AGS 4	110	103	40		1"3/16-12 UN 2A	SAE J 1453	PVV3.2030.532	562	10	PVV3.2030.533 E	628	20


THREADS

AG 3

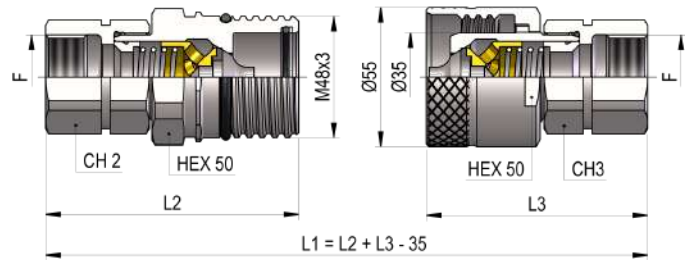AG 5

AGS 2

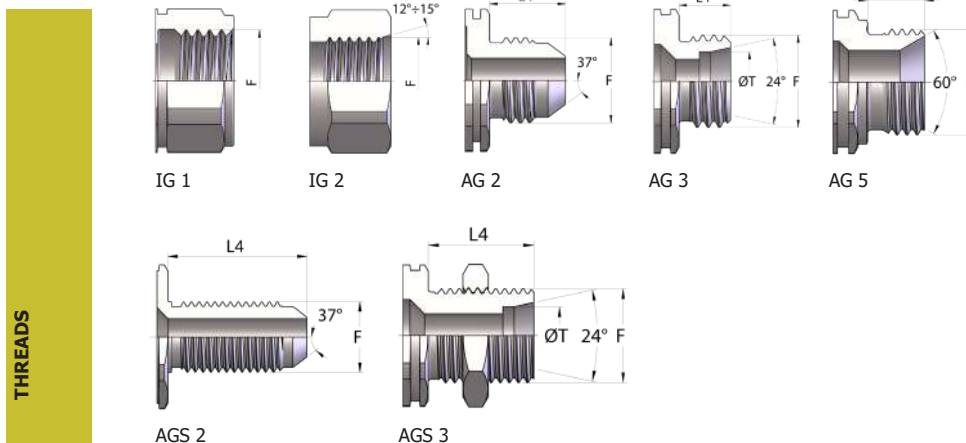AGS 3

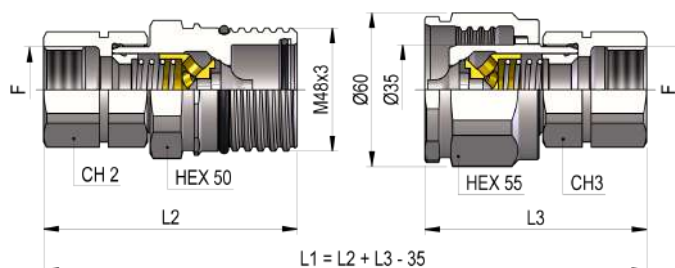AGS 4

PVV3 DN25 - BG 5 - ISO 25 (T)




THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	41	100	41	87.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.2519.112	823	10	PVV3.2519.113 T	696	18
	41	100	41	87.5			NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.2519.012	830	10	PVV3.2519.013 T	703	18
	41	100	41	87.5			Rc 3/4"	EN 10226	PVV3.2519.042	829	10	PVV3.2519.043 T	703	18
	41	100	41	87.5			BSP 1"	DIN 3852-2-X	PVV3.2525.112	768	10	PVV3.2525.113 T	641	18
	41	100	41	87.5			NPT 1"	ANSI B1.20.3	PVV3.2525.012	780	10	PVV3.2525.013 T	654	18
IG 2	41	100	41	87.5			M30x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2530.102	795	10	PVV3.2530.103 T	669	18
	41	100	41	87.5			1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2527.032	816	10	PVV3.2527.033 T	690	18
AG 2	41	100	41	87.5			1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2533.032	757	10	PVV3.2533.033 T	631	18
	41	104.1	41	91.6	23.1		1"5/16-12 UN 2A	SAE J 514	PVV3.2533.302	757	10	PVV3.2533.303 T	630	18
AGS 2	41	126.4	41	113.9	45.4		1"5/16-12 UN 2A	SAE J 514	PVV3.2533.502	869	10	PVV3.2533.503 T	728	10
	41	102	41	89.5	18		BSP 1"	DIN 3852-2-B	PVV3.2525.212	765	10	PVV3.2525.213 T	639	18
AG 5	41	100	41	87.5	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.2519.712	741	10	PVV3.2519.713 T	615	18
	41	102	41	89.5	18		BSP 1"	DIN 3852-2-A	PVV3.2525.712	767	10	PVV3.2525.713 T	641	18
	41	93	41	80.5	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2526.302	718	10	PVV3.2526.303 T	591	18
AG 3	41	95	41	82.5	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2530.302	723	10	PVV3.2530.303 T	596	18
	41	95	41	82.5	14	28L	M36x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2536.302	728	10	PVV3.2536.303 T	601	18
	46	97	46	84.5	16	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2545.302	816	10	PVV3.2545.303 T	690	18
	41	97	41	84.5	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2530.402	734	10	PVV3.2530.403 T	607	18
	41	99	41	86.5	18	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2536.402	757	10	PVV3.2536.403 T	630	18
	46	101	46	88.5	20	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2542.402	837	10	PVV3.2542.403 T	711	18
	55	103	55	90.5	22	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2552.402	1025	10	PVV3.2552.403 T	898	18
AGS 3	41	115	41	102.5	34	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2526.502	806	10	PVV3.2526.503 T	679	10
	41	115	41	102.5	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2530.502	831	10	PVV3.2530.503 T	705	10
	41	115	41	102.5	34	28L	M36x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2536.502	869	10	PVV3.2536.503 T	742	10
	46	121	46	108.5	40	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2545.502	1083	10	PVV3.2545.503 T	957	10
	41	117	41	104.5	36	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2530.602	848	10	PVV3.2530.603 T	722	10
	41	119	41	106.5	38	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2536.602	910	10	PVV3.2536.603 T	783	10
	46	121	46	108.5	40	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2542.602	1019	10	PVV3.2542.603 T	893	10
	55	134	55	121.5	53	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2552.602	1416	10	PVV3.2552.603 T	1289	10




PVV3 DN25 - BG 5 - ISO 25 (E)


THREADS	CH 2	L2	CH 3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	41	100	41	87.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVV3.2519.112	823	10	PVV3.2519.113 E	743	18
	41	100	41	87.5			NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.2519.012	830	10	PVV3.2519.013 E	750	18
	41	100	41	87.5			RC 3/4"	EN 10226	PVV3.2519.042	829	10	PVV3.2519.043 E	750	18
	41	100	41	87.5			BSP 1"	DIN 3852-2-X	PVV3.2525.112	768	10	PVV3.2525.113 E	688	18
	41	100	41	87.5			NPT 1"	ANSI B1.20.3	PVV3.2525.012	780	10	PVV3.2525.013 E	700	18
	41	100	41	87.5			M30x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2530.102	795	10	PVV3.2530.103 E	715	18
IG 2	41	100	41	87.5			1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2527.032	816	10	PVV3.2527.033 E	736	18
	41	100	41	87.5			1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2533.032	757	10	PVV3.2533.033 E	677	18
AG 2	41	104.1	41	91.6	23.1		1"5/16-12 UN 2A	SAE J 514	PVV3.2533.302	757	10	PVV3.2533.303 E	677	18
AGS 2	41	126.4	41	113.9	45.4		1"5/16-12 UN 2A	SAE J 514	PVV3.2533.502	869	10	PVV3.2533.503 E	791	10
AG 5	41	102	41	89.5	18		BSP 1"	DIN 3852-2-B	PVV3.2525.212	765	10	PVV3.2525.213 E	685	18
	41	100	41	87.5	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.2519.712	741	10	PVV3.2519.713 E	661	18
	41	102	41	89.5	18		BSP 1"	DIN 3852-2-A	PVV3.2525.712	767	10	PVV3.2525.713 E	687	18
AG 3	41	93	41	80.5	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2526.302	718	10	PVV3.2526.303 E	638	18
	41	95	41	82.5	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2530.302	723	10	PVV3.2530.303 E	643	18
	41	95	41	82.5	14	28L	M36x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2536.302	728	10	PVV3.2536.303 E	648	18
	46	97	46	84.5	16	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2545.302	816	10	PVV3.2545.303 E	736	18
	41	97	41	84.5	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2530.402	734	10	PVV3.2530.403 E	654	18
	41	99	41	86.5	18	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2536.402	757	10	PVV3.2536.403 E	677	18
	46	101	46	88.5	20	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2542.402	837	10	PVV3.2542.403 E	757	18
	55	103	55	90.5	22	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2552.402	1025	10	PVV3.2552.403 E	945	18
AGS 3	41	115	41	102.5	34	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2526.502	806	10	PVV3.2526.503 E	726	10
	41	115	41	102.5	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2530.502	831	10	PVV3.2530.503 E	751	10
	41	115	41	102.5	34	28L	M36x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2536.502	869	10	PVV3.2536.503 E	789	10
	46	121	46	108.5	40	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2545.502	1083	10	PVV3.2545.503 E	1003	10
	41	117	41	104.5	36	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2530.602	848	10	PVV3.2530.603 E	768	10
	41	119	41	106.5	38	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2536.602	910	10	PVV3.2536.603 E	830	10
	46	121	46	108.5	40	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2542.602	1019	10	PVV3.2542.603 E	939	10
	55	134	55	121.5	53	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2552.602	1416	10	PVV3.2552.603 E	1336	10

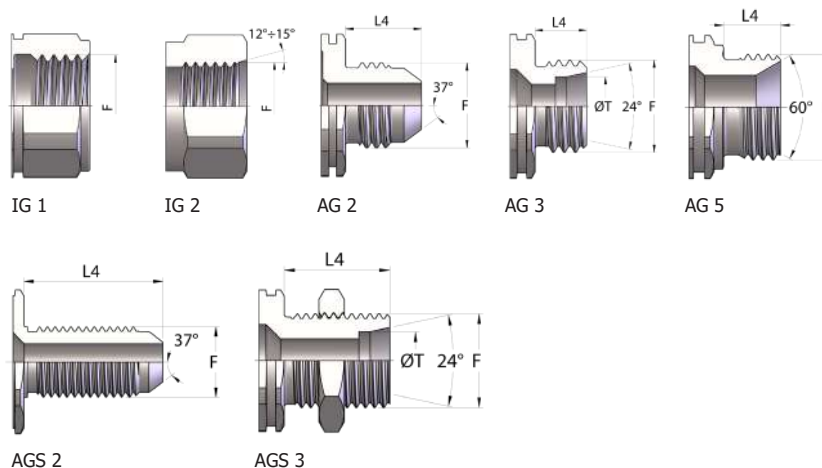
THREADS


PVV3 DN30 - BG 6 - ISO 31.5 (T)

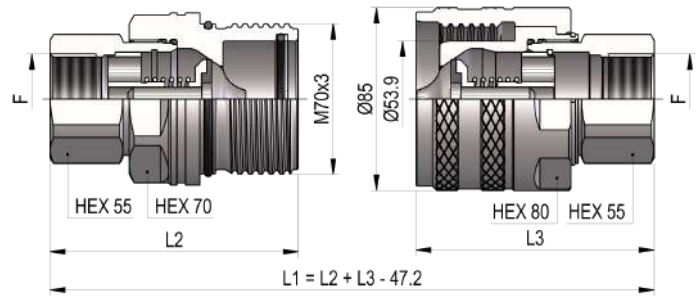


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	119.2	114.5			BSP 1"¼	DIN 3852-2-X	PVV3.3031.112	1876	5	PVV3.3031.113 T	2264	5
	119.2	114.5			NPT 1"¼	ANSI B1.20.3	PVV3.3031.012	1894	5	PVV3.3031.013 T	2282	5
	120.7	116			BSP 1"½	DIN 3852-2-X	PVV3.3039.112	1804	5	PVV3.3039.113 T	2192	5
	120.7	116			NPT 1"½	ANSI B1.20.3	PVV3.3039.012	1821	5	PVV3.3039.013 T	2209	5
AG 3	117.7	113	16	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3045.302	1797	5	PVV3.3045.303 T	2185	5
	117.7	113	16	42L	M52x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3052.302	1815	5	PVV3.3052.303 T	2203	5
	121.7	117	20	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3042.402	1823	5	PVV3.3042.403 T	2211	5
	123.7	119	22	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3052.402	1844	5	PVV3.3052.403 T	2232	5
AGS 3	141.7	137	40	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3045.502	2025	5	PVV3.3045.503 T	2413	5
	148.7	144	47	42L	M52x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3052.502	2255	5	PVV3.3052.503 T	2643	5
	141.7	137	40	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3042.602	2007	5	PVV3.3042.603 T	2395	5
	154.7	150	53	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3052.602	2232	5	PVV3.3052.603 T	2620	5

PVV3 DN30 - BG 6 - ISO 31.5 (E)

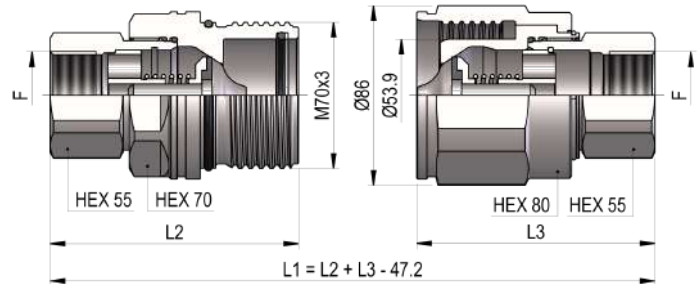

THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	119.2	114.5			BSP 1"¼	DIN 3852-2-X	PVV3.3031.112	1876	5	PVV3.3031.113	2095	5
	119.2	114.5			NPT 1"¼	ANSI B1.20.3	PVV3.3031.012	1894	5	PVV3.3031.013	2113	5
	120.7	116			BSP 1"½	DIN 3852-2-X	PVV3.3039.112	1804	5	PVV3.3039.113	2023	5
	120.7	116			NPT 1"½	ANSI B1.20.3	PVV3.3039.012	1821	5	PVV3.3039.013	2040	5
AG 3	117.7	113	16	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3045.302	1797	5	PVV3.3045.303	2016	5
	117.7	113	16	42L	M52x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3052.302	1815	5	PVV3.3052.303	2034	5
	121.7	117	20	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3042.402	1823	5	PVV3.3042.403	2042	5
	123.7	119	22	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3052.402	1844	5	PVV3.3052.403	2063	5
AGS 3	141.7	137	40	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3045.502	2025	5	PVV3.3045.503	2244	5
	148.7	144	47	42L	M52x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3052.502	2255	5	PVV3.3052.503	2474	5
	141.7	137	40	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3042.602	2007	5	PVV3.3042.603	2226	5
	154.7	150	53	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3052.602	2232	5	PVV3.3052.603	2451	5

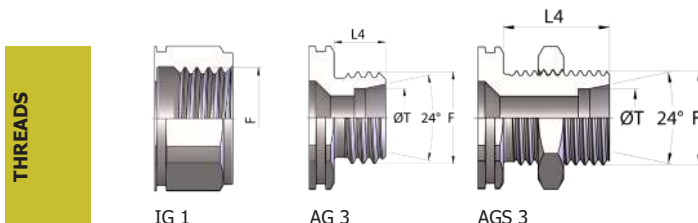



PLASTIC CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG					MALE DUST CAP					COLOR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight		
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)		
06	1	6.3	SPVV.06002	29	120	19.5	12	SPVV.06003	29	120	19.5	11	●	PP
10	2	10	SPVV.10002	34	180	22.5	10	SPVV.10003	34	180	22.5	9	●	PP
13	3	12.5	SPVV.13002	42	135	29.5	15	SPVV.13003	41.5	135	29.5	13	●	PP
13	3	12.5	SPVV.13002 KR	42	135	29.5	15	SPVV.13003 KR	41.5	135	29.5	13	●	PP
13	3	12.5	SPVV.13042	42	135	29.5	15	SPVV.13043	41.5	135	29.5	13	●	PP
20	4	20	SPVV.20002	47	180	37.5	18	SPVV.20003	46	180	37.5	21	●	PP
25	5	25	SPVV.25002	54	190	41	23	SPVV.25003	55	190	41	20	●	PP
30	6	31.5	SPVV.30002	75	240	55	52	SPVV.30003	77	240	55	56	●	PP




METAL CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG					MALE DUST CAP					MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight	
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)	
06	1	6.3	SPVV.06202	30	205	27	39	SPVV.06203	34	205	27	51	Aluminum
10	2	10	SPVV.10202	34	205	27	40	SPVV.10203	34	205	27	51	Aluminum
13	3	12.5	SPVV.13202	41.5	205	32	59	SPVV.13203	41.5	205	32	66	Aluminum
20	4	20	SPVV.20202	48	275	41	65	SPVV.20203	48	275	41	105	Aluminum
25	5	25	SPVV.3.25202	55	275	47.5	75	SPVV.3.25203	55	275	47.5	111	Aluminum
30	6	31.5	SPVV.30202	78	275	47.5	188	SPVV.30203	78	275	47.5	219	Aluminum

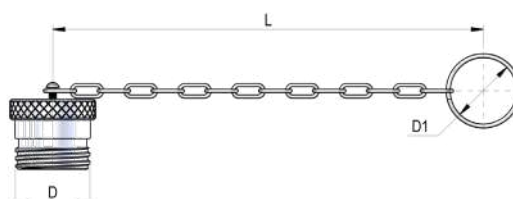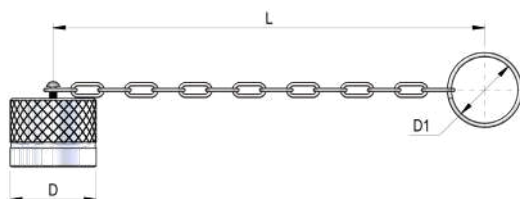

SPARE PARTS



NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET		
DNP	BG	ISO	OR-I (NBR*)	BK (PTFE)	OR-E (NBR*)
06	1	6.3	PVV.006.120	PAV.006.130	PVV.006.121
10	2	10	PVV.010.120	PVV.010.130	PVV.013.120
13	3	12.5	PVV.013.120	PVV.013.130	PVV.013.121
20	4	20	PDV.019.120	PVV.019.130	PVV.019.121
25	5	25	PAV.025.120	PVV.025.130	PVV.025.121
30	6	31.5	PVV.030.120	PVV.030.130	PAV.050.120

*AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM O 'V' PER VITON

*TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

*ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

*AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON